

PUTRAND GIETIJZER/BETON

BASIC MET GIETIJZEREN DEKSEL D400

Met JSTN opschrift

Betonnen putrand bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met aangestorte betonvoet. De bijbehorende ronde massief gietijzeren deksel met rubber oplegging/sluiting is apart verkrijgbaar. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN en voorzien van KOMO productcertificaat. Optioneel is deze leverbaar met opschrift RW, VW, SW, DW of IW in de rand. In de deksel is het opschrift Vuilwater, Regenwater, Infiltratie, Schoonwater of Drain mogelijk.


Technische gegevens	
Rand:	Beton/gietijzer
Deksel:	Gietijzer
Vergrendeling:	Optioneel
Verkeersklasse:	D400
Certificaten:	KOMO
Kwaliteit deksel / rand:	GJL / GJL
Kwaliteit rubber	SBR
Accessoires:	Betonnen stelingen en Poltec stelmortel

	type H12	type H17	type H24	
Afmeting (LxBxH)	640 x 640 x 120	640 x 640 x 170	640 x 640 x 240	mm
Mangaf	ø 520	ø 520	ø 520	mm
Gewicht deksel	48	48	48	kg
Gewicht rand	70	113	148	kg

OPTIES



Waaierdeksel dicht




Deksel met ontluchtingsgaten in de haalkom



Roosterdeksel



Roosterdeksel met waaierlogo




Stelhaak




Openingshaak


TYPE H12

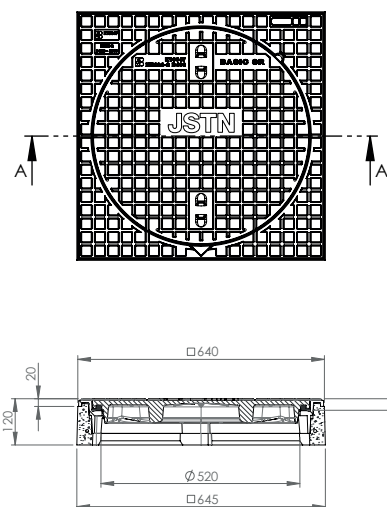

TYPE H17

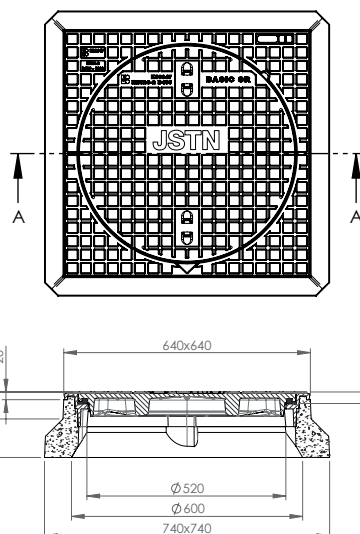

TYPE H24

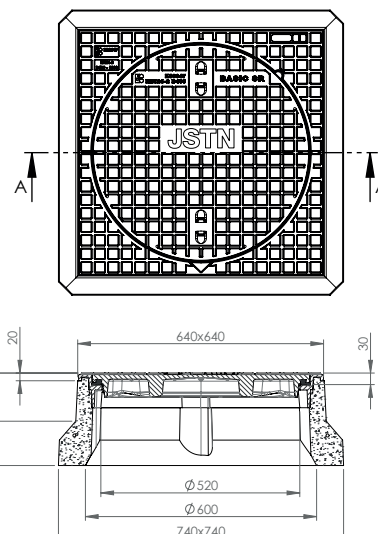

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.